


NORDIC FACADETEGL FEHMARN

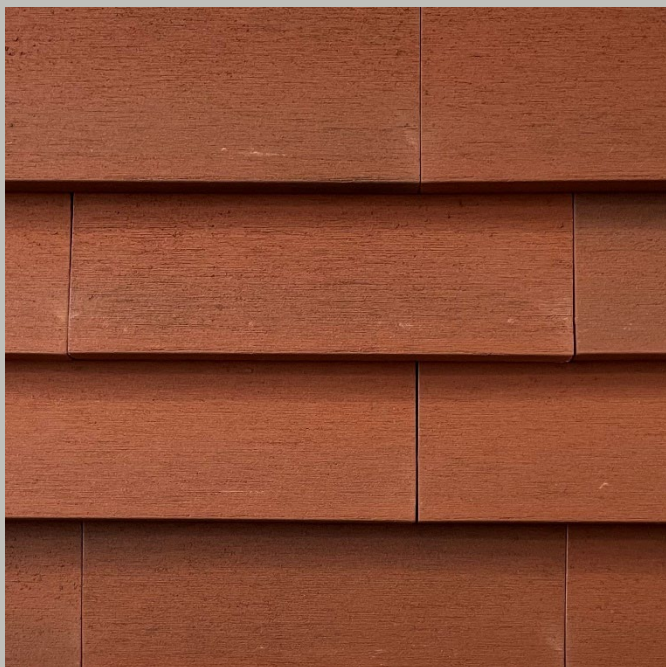

Farve	Teglrød m. let farvespil
Overflade	Rustik - børstet
Lægteafstand	Anbefalet 135 mm
Profil	U / L
Mål (HxB)	175 mm x 400 mm
Materialetykkelse	14 mm / Ved U-profil 25 mm i underste kant
Stk. pr. m²	18,65 stk./m ² – ved lægteafstand 135 mm
Afstandsuge	Minimum 2 mm fuge mellem hver facadetegl i siderne
Vægt skærmtegl	Ca. 2,8 kg/stk.
Vægt pr. m²	Ca. 52 kg/m ² – ved lægteafstand 135 mm (kun skærmtegl)
Vægt aluminiumslægte	Ca. 0,4 kg/m
Vandabsorption	≤ 3%
Montagehuller	4 pr. tegl
Montage	På trælagte – monteres med 2 stk. specialsruer pr. tegl På Alu-lægte – monteres med 2 stk. specialsruer m. borespids pr. tegl
Tolerancer	iht. EN 711-1 T1
Antal pr. palle	288 stk./palle
Vægt pr. palle	Ca. 777 kg

Nordic er et grovkeramisk produkt, afskalning på hjørner og kanter kan forekomme og betragtes ikke som fejl og mangler.