


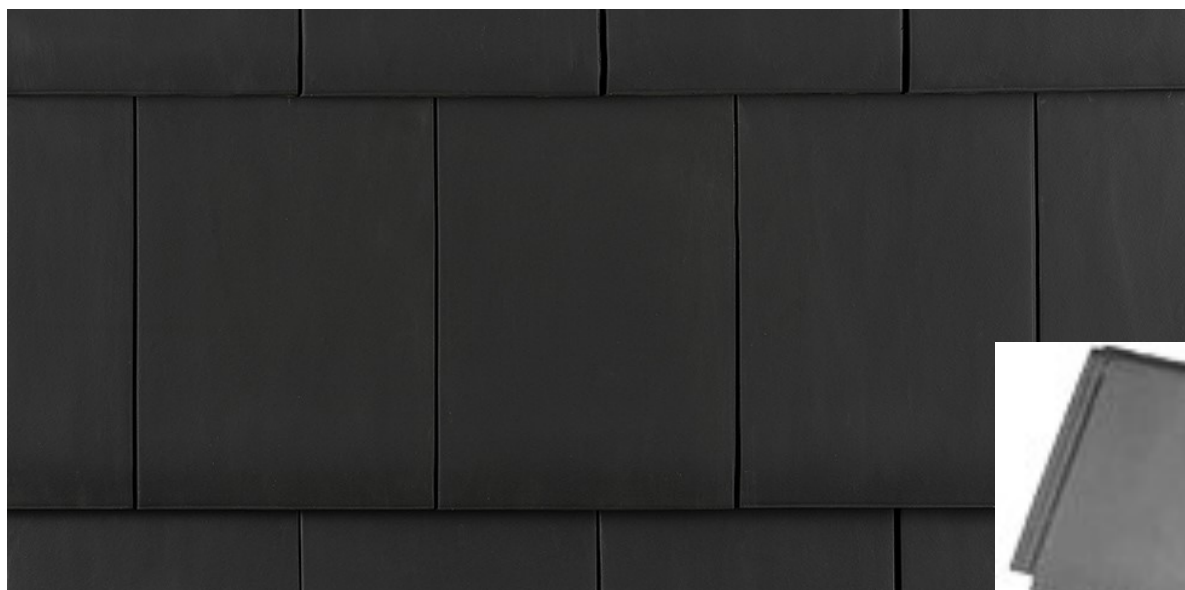

Tekniske data HP10				Skifer engoberet glanstal: 3	
Dæklængde	31–37,6 cm	Vægt pr stk	4,3 kg	Min. taghældning	17°
Dækbredde	26,8 cm	Vægt pr m2	43-56 kg/m2	Vandoptagelse	i. M. 3%
Forbrug pr m2	10-12 stk				

HP10 - den moderne løsning

Skifer engoberet: Elegant matengoberet, uden farvespil.

Udseende: Tagstenens specielle design gør, at den hen mod forkanten bliver smallere. Dette giver en let og elegant overgang fra tagsten til tagsten og en harmonisk tagflade.

Variable dækmål: Kan varieres med en afstand på ca 65 mm i længden.

Meget økonomisk: Forbrug 10 - 12 stk pr m2 (v max lægteafstand 10 stk)

Hurtigt & tæt: Nem håndtering. Tætte hoved- og sidefalse.

Sikkerhed: Tagstenene fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36, men kan yderligere sikres ved hjælp af to perforerede sømhuller. Trædefast.

Et miljørigtigt valg: Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

Hårdtbrændt og lav vandoptagelse: Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstenens gode kvalitet.

**STEFFEN
STEN** 

