



HP10 flad falstagsten i tegl




Farver




Zink engoberet
Glans 3




Argentique ædelengoberet
Glans 10



Skifer engoberet
Glans 3



Rød engoberet
Glans 0



Rustikrød engoberet
Glans 0

Tekniske specifikationer


Antal pr palle:	240stk
Forbrug pr m2:	10 pr m2 ved max lægteafstand
Variabel dæklængde:	310mm minimum til 376mm maximum
Dækbredde:	268mm
Minimum overlap:	84mm
Vægt pr tagsten:	4.3 kg
Vægt pr m2:	43 kg - 56 kg
Taghældning:	Minimum 15 gr



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE


Garantie
30 ans

Med 30 års garanti



STEFFEN
STEN

HP10 flade falstagsten



STEFFEN
STEN

Tagstenene lægges forskudt i halvforbandt. Afslutning i siderne kan ske med enten en vindskede eller en glat afslutningssten.


Både vindskeder og glatte afslutningssten fås som hele og halve sten. Ved glat afslutning, afsluttes i højre side med en alm. tagsten samt en halv højre sten. I venstre side med hel og halv

Dæklængde og rygningsofbygning


Placering af første lægte fra kip = 30 mm.

Ved tagfod skal der tages højde for et udhæng, i passende forhold til placering af tagrenden.

For at sikre udluftning, må rygningen ikke slutte tæt til første række tagsten (rygningen hæves, så den svæver et par cm), ligesom der skal anvendes ventileret fuglegitter.

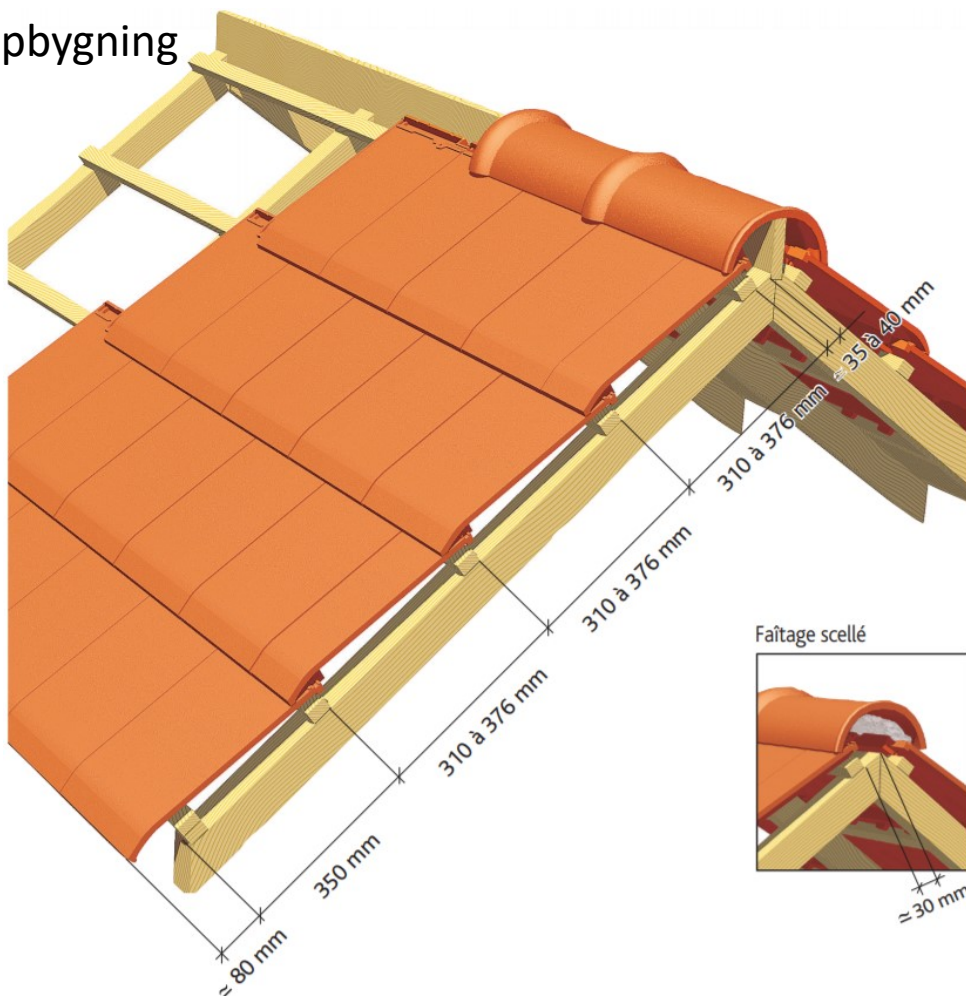

Dækbredde

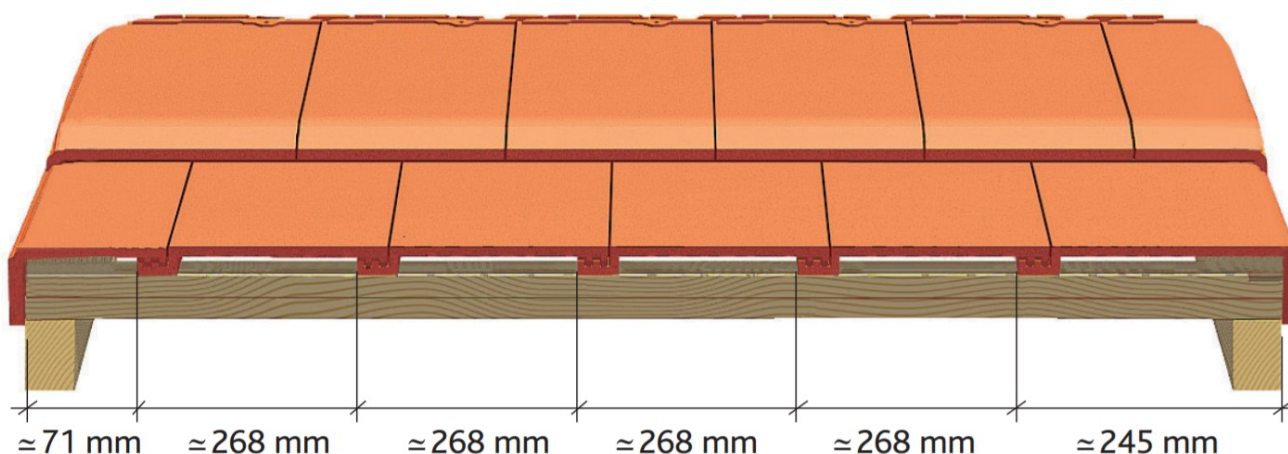


Tilbehør HP10 flad falstagsten

Rygning

Forbrug: 3 stk pr lbm


Universal—bruges ved alle taghældninger



Valmklokke

Forbrug: 1 stk ved hver overgang

Universal—bruges ved alle taghældninger



Bundplade til tudsten

Anvendes til udluftning Ø 150 mm



Vindskede venstre

Anvendes som vindskedeafslutning i tagets sider. Fås som hele og halve.



Halv tagsten venstre

Anvendes ved glat afslutning, uden vindskeder



Hel tagsten venstre

Anvendes ved glat afslutning, uden vindskeder.

I højre side udgør en alm tagsten den hele afslutningssten.




Sidefalsbinder



Rygningskive


Forbrug: 1 stk pr afslutning (begge ender)



Valmbegynder

Forbrug: 1 stk ved hver valmbegyndelse.


Anvendes som første sten ved grater.



Hætte til tudsten

Bruges sammen med bundplade.

Sælges samlet



Vindskede højre

Anvendes som vindskedeafslutning i tagets sider. Fås som hele og halve.



Halv tagsten højre

Anvendes ved glat afslutning, uden vindskeder.



Flexaftræk i plast

Anvendes til udluftning



Rygningsbeslag



STEFFEN
STEN



Havnegade 70B, 5000 Odense C

65916430 info@steffensten.dk