


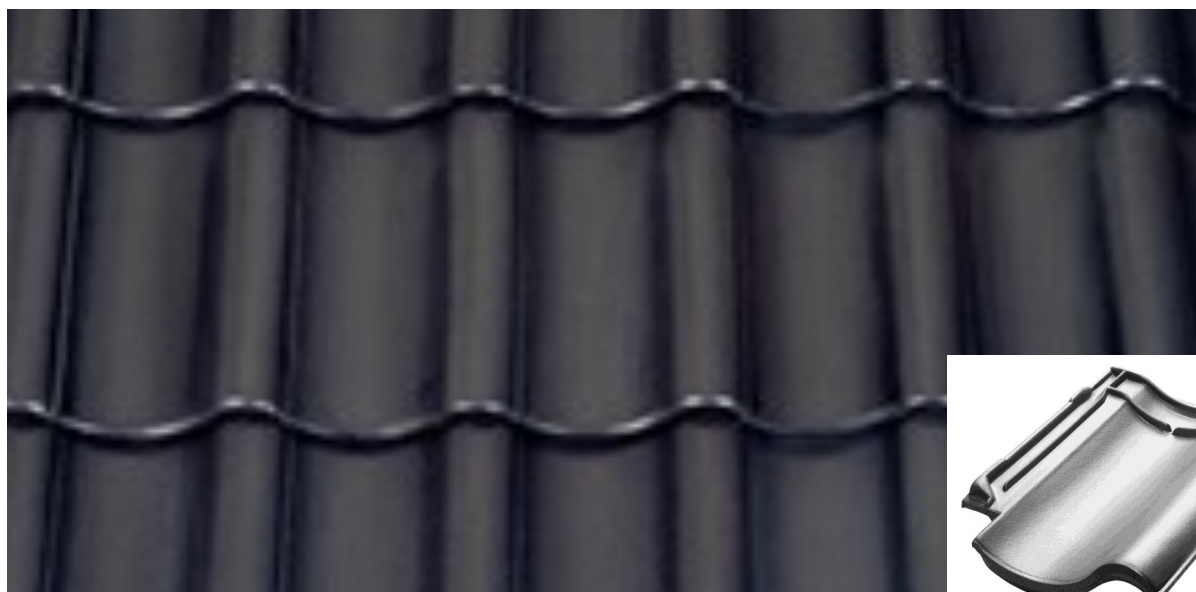

Tekniske data Teuto				Skifer engoberet glanstal: 4	
Dæklængde	32,5–35 cm	Modulmål vindskede V	13,5 cm	Vægt pr stk	3,5 kg
Anbefalet dæklængde	33,5 cm	Modulmål vindskede H	17 cm	Vægt pr m2	47 kg/m2
Dækbredde	22,1 -22,7 cm	Forbrug pr m2	12,5 –13,8 stk	Min. taghældning	22°
Anbefalet dækbredde	22,4 cm	Gennemsn. forbrug pr m2	Ca. 13,5 stk	Vandoptagelse	i. M. 3%

Teuto - den klassiske løsning

Skifer engoberet: En glansgrad på 2 giver denne tagsten en smuk mat overflade. Farven er mørkegrå med fint spil.

En klassiker: Med sin dybe svungne form, minder den om en klassisk vingetegl – med en falstagstens gode egenskaber.

Stor flexibilitet: I både længde og bredde, grundet de flexible false. 4-stens-overlapning i samlingerne. Nem håndtering på taget.

Forbruget ligger på 12,5 – 13,8 stk pr m2.

Sikkerhed: Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36.

Et miljørigtigt valg: Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

Hårdtbrændt og lav vandoptagelse: Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstens gode kvalitet.

Garanti: 30 år i henhold til DIN EN 1304.

**STEFFEN
STEN**

